



据置定点 水中カメラ (小型軽量カメラ SDカード内蔵、コマ画像記録)
 広角140度、130万画素1280×720 暗くても撮影可能 (星空)

- ・光感度 3650mV/lux-sec (超低光量対応可能、夜景、月)
- ・撮影開始・終了時刻を指定することで毎日決まった時刻に撮影可能。
- ・Time Lapse (時間間隔撮影) 指定時間の間隔で定点撮影可能。
- ・1. 4.4インチTFTモニター内蔵、プレビュー可能

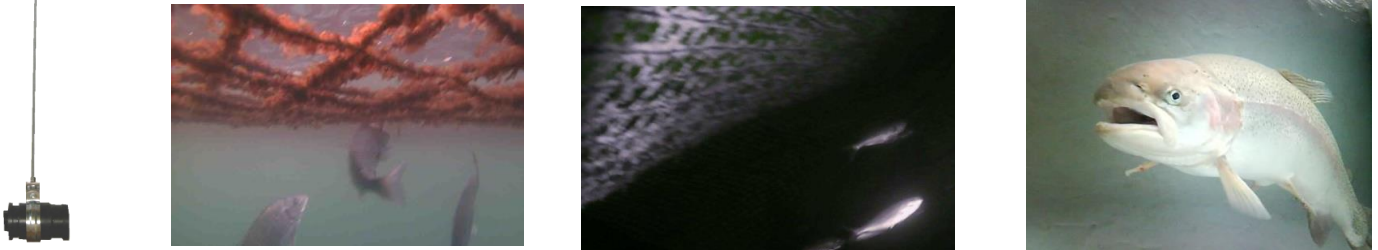

・Biwa 130Lb1, 2 (カメラ本体のみ) ・Biwa 130Lat1, Lat2, Latir (カメラ、照明1N)
 (LEDタイマー付)

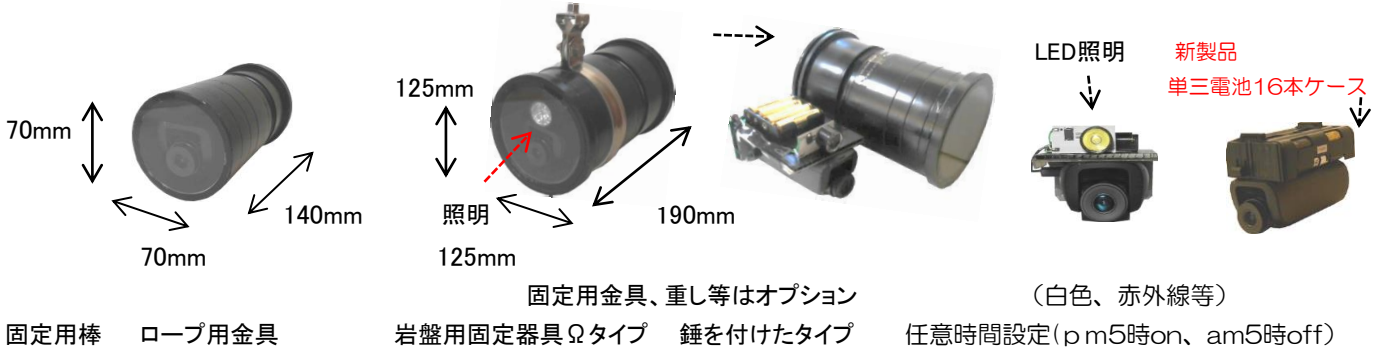

クロダイで食害を受ける現場

夜間の赤外線画像

マス

仕様

撮像素子: 1/3インチCMOS130万画素
 フォーカス位置: 約5cm~∞ (水中)
 水平画角: BCC100約140度、TLC200 約112度
 温度条件: 保存温度範囲 -30℃~70℃
 焦点距離: 30mm~∞
 動作温度範囲 0℃~40℃
 視野範囲(5cm~∞)
 フォーカス距離 30cm 横、縦 約(90cm×60cm)
 フォーカス距離 110cm 横、縦 約(190cm×170cm)

SDカード(32G)
 電源: DC6V (アルカリ単三4本)
 電池寿命: BCC100、1時間置きに撮影した時、2.5ヶ月
 TLC200、1時間置きに撮影した時、約44日
 液晶モニター1.44インチTFT
 重量: Biwa130約1kg、Biwa130約700g

単三電池16本ケース(L)

	130Lb1	130Lb2	130Lat1	130Lat2	130Latir	130Lb1L	130Lb2L
照明	×	×	白	白	赤外線	白	赤外線
カメラ(赤外線)	×	×	×	×	○	×	○
照明切替	×	×	○	○	○	×	×
視野角度	140	112	140	112	112	112	112
照明タイマー設定	×	×	1S,60S,1h	1S,60S,1h	1S,60S,1h	×	×
カメラインターバル設定	秒~秒設定	5/秒~秒設定	5/秒~秒設定	5/秒~秒設定	5/秒~秒設定	5/秒~秒設定	5/秒~秒設定
1枚撮影/1h 電池寿命	2.5ヶ月	44日	2.5ヶ月	44日	44日	200日	200日
1枚撮影/7秒 電池寿命	2W	2W	2W	2W	2W	10W	10W
単三電池(本)	4	4	8	8	8	20	20

価格 ¥140,000- ¥140,000- ¥240,000- ¥240,000- ¥280,000- ¥220,000- ¥220,000-